CISEAUX ELECTRIQUES AUTOMOTEURS

GS™-2032 -2632 -3232

Genie
A TEREX COMPANY

Spécifications

MODELES	GS™-2032	GS™-2632	GS™-3232
DIMENSIONS			
Hauteur de travail*max	8,10 m	9,92 m	11,75 m
A Hauteur plancher max	6,10 m	7,92 m	9,75 m
B Hauteur position repliée	1,03 m	1,16 m	1,29 m
C Longueur plateau (ext.)	2,26 m	2,26 m	2,26 m
Longueur plateau avec extension	3,18 m	3,18 m	3,18 m
Extension de la plateforme	0,91 m	0,91 m	0,91 m
D Largeur plateau (ext.)	0,81 m	0,81 m	0,81 m
Hauteur barrières de sécurité (CE)	1,10 m	1,10 m	1,10 m
E Hauteur – position repliée :			
- barrière de sécurité fixes	2,13 m	-	-
- barrière de sécurité repliable	2,13 m	2,26 m	2,44 m
- barrière de sécurité repliée	1,75 m	1,91 m	2,03 m
Hauteur socle	0,15 m	0,15 m	0,15 m
F Longueur machine – repliée	2,44 m	2,44 m	2,44 m
Longueur machine – étendue	3,33 m	3,33 m	3,33 m
G Largeur machine	0,81 m	0,81 m	0,81 m
H Empattement	1,85 m	1,85 m	1,85 m
I Garde au sol – centre machine	0,09 m	0,09 m	0,09 m
J Garde au sol – barre antirenversement	0,02 m	0,02 m	0,02 m
PRODUCTIVITE			
Nombre de pers. dans la plateforme (int/ext)	2/1	2/-	2/-
Capacité de charge	363 kg	227 kg	227 kg
Conduite en position relevée	hauteur max.	hauteur max.	6,71 m
Vitesse de translation – repliée	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Vitesse de translation – élevée	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Aptitude en pente**	30 %	25 %	25%
Capacité de mise à niveau			
- avant/arrière	-	-	3°
- côté	-	-	5°
Rayon de braquage – intérieur	nul	nul	nul
Rayon de braquage – extérieur	2,13 m	2,13 m	2,13 m
Vitesse montée / descente	30 / 26 sec	37 / 24 sec	57 / 40 sec
Contrôles proportionnels	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels
Entraînement	Sur roues avant	Sur roues avant	Sur roues avant
Freins multi disques	Sur roues avant	Sur roues avant	Sur roues avant
Pneus (bandage plein - non marquants)	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm
ALIMENTATION			
Alimentation	24 V (4 batteries 6V 225 Ah)	24 V (4 batteries 6V 225 Ah)	24 V (4 baterías 6V 225 Ah)
Capacité système hydraulique	14,2 L	14,2 L	14,2 L
POIDS* **			
CE	1 825 kg	1 956 kg	2352 kg
CONFORMITE AUX NORMES (et aux standards du pays où la machine est livrée)	CE EN280 / PB-10-611-03		





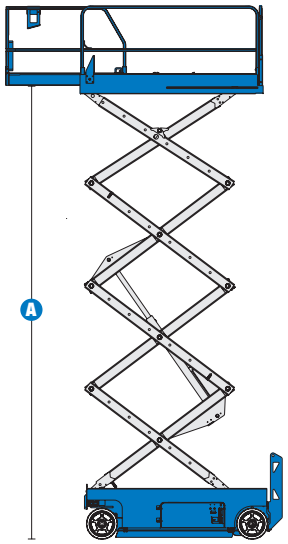

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
*** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

Genie
A TEREX COMPANY

CISEAUX ELECTRIQUES AUTOMOTEURS

GS™-2032 -2632 -3232

Caractéristiques

LA RÉPONSE LA PLUS FIABLE ET SÉCURISÉE POUR TRAVAILLER EN HAUTEUR EN ZONES CONFINÉES.

PLATEAU

- Plateau en acier de 2,26 m x 0,81 m
- Extension de plateforme de 0,91 m
- Barrières de sécurité repliables
- Plateforme avec portillon et ouverture à mi- hauteur

ALIMENTATION

- 24 V (4 batteries de 6V 225 Ah)
- Chargeur automatique des batteries intégré (20 ampères)

TRANSLATION

- 4x2

PNEUS

- Non marquants - bandage plein

SPECIFICITES

GS™-2032

- Hauteur de travail de 8,10 m
- Capacité de charge de 363 kg

GS™-2632

- Hauteur de travail de 9,92 m
- Capacité de charge de 227 kg

GS™-3232

- Hauteur de travail de 11,75 m
- Capacité de charge de 227 kg
- Stabilisateurs avec mise à niveau automatique (avant/arrière 3°, côté 5°)

- Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles
- Système d'auto diagnostic embarqué
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Avertisseur sonore
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Compteur horaire
- Freins multi disques sur roues arrière
- Débrayage manuel des freins
- Panneaux de commandes plateau et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Valve de descente manuelle de la nacelle
- Protection anti-nids de poule
- Dispositif de limitation de vitesse en position relevée
- Coffre des batteries et module d'alimentation pivotant pour faciliter la maintenance
- Anneaux d'arrimage incorporés
- Pneus non marquants - bandage plein
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280

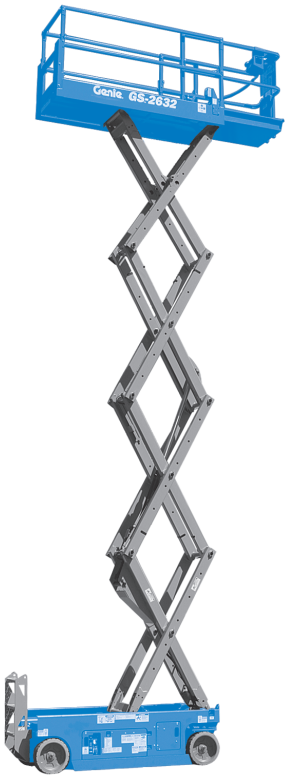

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Prise Air Comprimé
- Projecteurs de travail dans le plateau
- Klaxon
- Feux à éclats
- Alarme de translation
- Convertisseur continu/alternatif 230V/50Hz
- Huile hydraulique biodégradable

United Kingdom
The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
UK
Tel +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie France
10 ZA de la Croix St. Mathieu
28320 Gallardon
France
Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98

Distribué par :

Date effective : Juin 2009. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'operateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'operateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation, Genie Industries, Inc. et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Tous droits réservés. Terex® est une marque déposée de Terex Corporation aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie® est une marque déposée de Genie industries Inc. aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une société du groupe Terex. Copyright 2009 Terex Corporation.

0609 Réf B109378 FR

www.genieindustries.com